

超軽量半自動トーチ

半自動トーチの軽量化を追求し開発した新しいトーチ「GAシリーズ」

GA-20(200A)



機種名	総重量(g)
GT-20N 3m	2,076g

機種名	総重量(g)
GA-20N 3m	1,622g

約**22%**
の軽量化!!
-454g


トーチ接続部品

NタイプとFタイプがございます。



Nタイプ(パナソニック送給装置接続)

GA-30(350A)

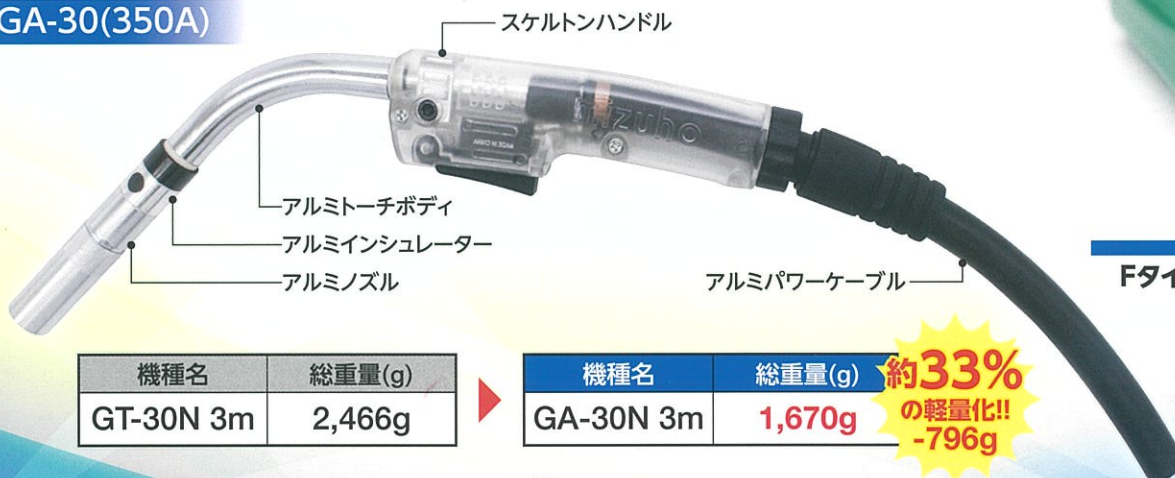

機種名	総重量(g)
GT-30N 3m	2,466g

機種名	総重量(g)
GA-30N 3m	1,670g

約**33%**
の軽量化!!
-796g



Fタイプ(ダイヘン送給装置接続)

部品のアルミ化による超軽量化で、作業者の負担を大幅に軽減
業界初、スケルトンハンドル採用

型式	定格電流	使用率(%)		ケーブルの長さ	適用ワイヤ径(mm)
		CO2	MAG		
GA-20	200A	40	20	3m~4m	1.0(1.2)
GA-30	350A	35	20	3m~6m	1.2

■お問合せ



みずほ産業株式会社
mizuho

〒421-0204 静岡県焼津市高新田485-1
TEL.054-622-7075 FAX.054-622-3473
HP <http://www.tyz.co.jp/miz/>